
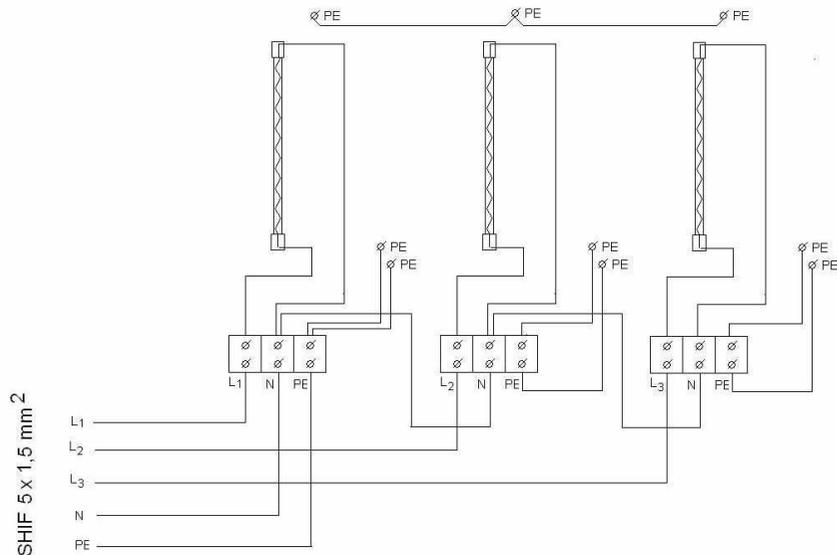


RCC IP

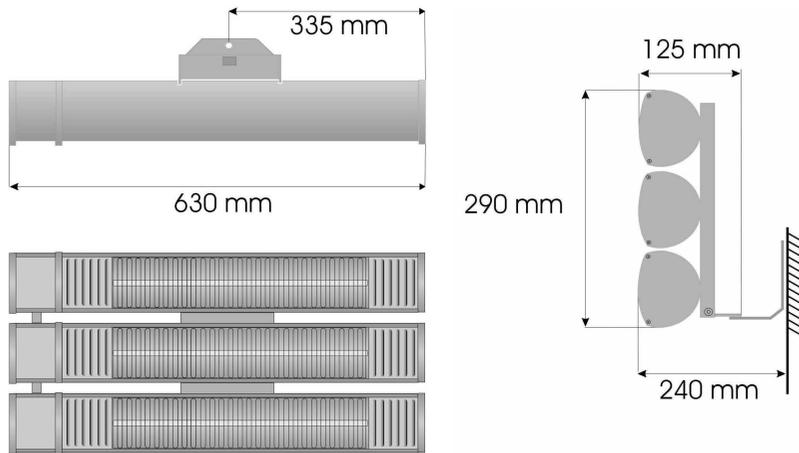

Wattage		RCC600SGC	6.000 W
Spannung / Absicherung / Anschluss		Spannung	3 N 400V-50Hz
		Betriebsstrom	25,5 A
		Einschaltstrom	Max. 255 A / <0,2s
		Absicherung - Phase	Min. 10A (träge)
		Anschlusskabel	1 m mit Aderendhülsen
Schutzklasse		IP65	
Gewicht		6,8 kg	
Ersatzröhren		LG2001V	
Farbe		Silber aluminium	